


O R I O N

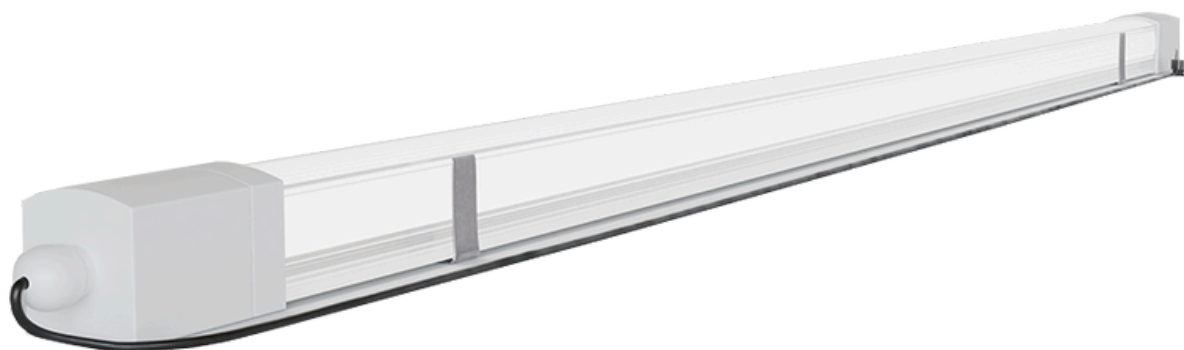

ÉCLAIRAGE DE QUALITÉ

REGLETTE ETANCHE

- + économies d'énergie.
- + Connexion en série
- + finition opale anti-éblouissement.
- + Driver intégré



Fiche Technique

REGLETTE ETANCHE



Voltage
AC 220-240V



IP
66



RA
>87



IK
07



Tp. couleur
4000K / 6000K



UGR
<19



Durée de vie
80 000 Heures




A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

	RE-40-UG	RE-60-UG	RE-1500B-UG
PUISSANCE	40W	60W	50W
COULEUR	Blanc	Blanc	Blanc
FLUX LUMINEUX	5500 Lumens +/-5%	7800 Lumens +/-5%	6000 Lumens +/-5%
TAILLE	1199.2 x 89 x 65.5mm	1499.2 x 89 x 65.5mm	1500 x 75 x 23.5 mm

Connection:






LES ACCESSOIRES

Mini générateur d'urgence

Temps de Charge : 24h
Puissance : 3W / 220 lumens
Durée d'éclairment : > 3h

Détecteur de mouvement

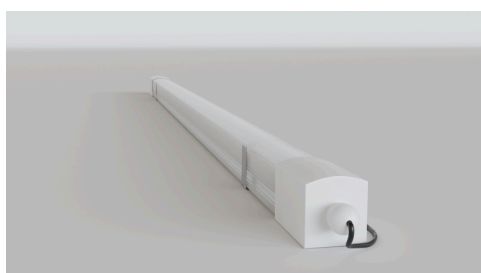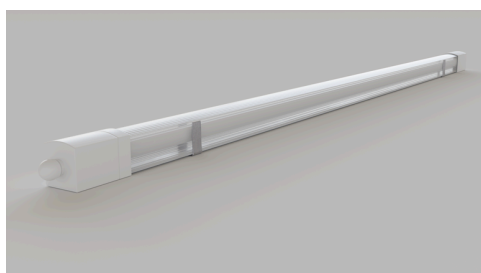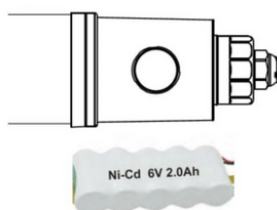

ORION